

Caractéristiques techniques

Le modèle existe en 2 versions :

SELECTA 3 L 2,20 m de largeur – 22 HL

SELECTA 3 XL 2,45 m de largeur – 30 HL

Motricité

Centrale hydraulique indépendante prise de force tracteur (pompes intégrées dans réservoir).

Moteur de roues : POCLAIN cylindrée 1640 cc.

Puissance réglable du boîtier de commande.

Marche AV et AR réglable sur joystick (par impulsion) et sur boîtier (permanent).

Braquage très court.

Pneus : 320/85 R20.

Boîtier de commande

Facile à installer grâce à son faible encombrement.

Poignée ergonomique pour une maîtrise parfaite de la conduite.

Tête de récolte

Convoyeurs inox : 2 norias de godets grande capacité (largeur 320 mm) entraînées chacune par 2 chaînes.

Sécurité convoyeur : marche AV et AR des norias avec alarme sonore.

Trémies : L : 2 x 11 HL – XL : 2 x 15 HL.

Secoueurs ZRP : 10 secoueurs, avec plaque de positionnement sur porte secoueurs en chape, et silentbloks diamètre 30. Amplitude 3 positions et pincement multi positions. Réglage proportionnel et tachymètre de contrôle.

Nettoyage : réglable du boîtier de commande : 2 extracteurs inférieurs à axes verticaux et 2 extracteurs sur trémie à la chute des convoyeurs transversaux.

Étanchéité : 2 rampes d'écaillés souples, longueur 2,40 m et récupérateurs AV.

Dimensions : hauteur canal 2,15 m + élévation 0,75 m = 2,90 m

Élévation

Élévation max. : 720 mm.

Hauteur de vidage utile : 3,15 m maxi au repos.

Correction dévers : 34% Correction assiette : 25%



- Moins de temps de travail à l'hectare
- Moins de temps de lavage
- Moins de temps d'entretien
- Plus de rentabilité
- Plus d'économie

Guidage automatique

Système de synchronisation permanente entre le tracteur et la vendangeuse.

Vitesse réglable par régulateur positionné sur groupe hydraulique.

Points confort

Échelle à gauche avec passerelle.

Caisse à outil intégrée dans l'échelle.

Capteur de guidage à portée de main.

Lave main à l'arrière gauche.

Alimentation hydraulique du convoyeur par une pompe indépendante (plus de variation lors des mouvements).

Support pour secoueurs de remplacement.

En option

Graissage centralisé.

Vérin de déport position route / travail sur attelage.

Télécommande confort et sécurité.

Votre distributeur :



DÉCOUVREZ LA GAMME ALMA

Machines à vendanger :

- Tractées : Optima, Sélecta 2, Sélecta 3

- Automotrices : A70, A135

Transculteur :

- Multirows AT125



CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL VITIVINICOLE • ARNAUD FRÈRES SA
Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France
Tél. bureau +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin +33 (0)4 75 04 91 10
Fax +33 (0)4 75 04 53 03 - alma-france@orange.fr - www.alma-france.com



La fiabilité à coût sûr.



Performante, rapide, pratique !

Sélecta 3 | Vendangeuse
Autotractée

Sélecta 3 | Vendangeuse Autotractée

La vendangeuse autotractée nouvelle génération



La **Sélecta 3** est la réponse pratique et fiable à la récolte du raisin dans le respect total du végétal. ALMA l'a conçue en deux versions pour répondre à toutes les exigences du terrain et des plantations. Il existe, en outre, une large gamme de possibilités d'agencement, qui permet aux viticulteurs d'adapter parfaitement leur **Sélecta 3** à leur exploitation. **Simple et économique, la Sélecta 3 garantit une maintenance minimaliste. Tous les travaux d'entretien quotidiens peuvent être effectués rapidement en peu de gestes. Il n'y a aucun risque d'immobilisation en saison. Et, pour optimiser les rendements, elle cueille en douceur à haute performance.**



“Sa grande vitesse d'avancement et sa haute performance, en font l'égale des automotrices.”

La Sélecta 3 s'adapte à tous les vignobles...
Possibilité d'élever la machine à 720 mm pour des dévers très importants. Moteur de roues POCLAIN pour les fortes pentes.

Elle se nettoie facilement : hygiène garantie !
Les volets supérieurs s'ouvrent, les trappes à l'avant sont larges pour optimiser le lavage. Le tunnel de récolte est totalement fermé, la structure est conçue pour protéger la tête de récolte



Confort de l'utilisateur

Guidage automatique pour une optimisation des bras cueilleurs sans surveillance ce qui permet au conducteur de se concentrer sur la conduite.

Boîtier de commande tracteur
Facile à installer grâce à son faible encombrement. Sa poignée permet une maîtrise parfaite de la conduite.




Confort de réglages

En complément des commandes du boîtier de commande, le tableau de bord arrière permet aussi de régler tous les éléments de la machine manuellement : tapis, convoyeurs, ventilateurs...



Rendement optimal

Grâce à sa nouvelle noria de godets de grande capacité, entraînés par 2 chaînes (brevet ALMA), la Sélecta 3 permet une cueillette sans perte, à grande vitesse.

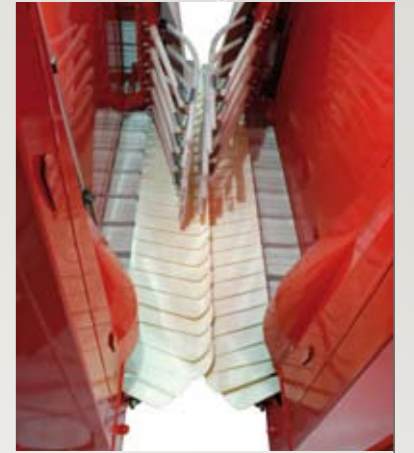

Cueillette dans le respect du grain

La tête de récolte composée de 10 secoueurs, réglables depuis le boîtier de commande, qui se montent et se démontent en un tour de mains, assure une récolte de qualité, exempte de débris végétaux.



Attelage rapide

La conception révolutionnaire de la position des flexibles hydrauliques tracteur-machine, concède une facilité de braquage dans un petit rayon. Option : vérin de déport, position route/travail.

